

powered by

Q.ANTUM DUO Z

Q.PEAK DUO-G10+ 360-380

DAUERHAFT
HÖCHSTLEISTUNG



Quality
Controlled PV

www.tuv.com
ID 1111232615



ÜBERSTEIGT DIE 21% EFFIZIENZBARRIERE

Q.ANTUM DUO Z Technology kurbelt mit dem lückenlosen Zellenlayout die Moduleffizienz auf 21,5% an.



DAS GRÜNDLICHSTE TESTPROGRAMM DER BRANCHE

Q CELLS nimmt als erster Hersteller von Solarmodulen am umfassendsten Qualitätsprogramm der Branche teil: das neue „Quality Controlled PV“ des unabhängigen Zertifizierungsinstituts TÜV Rheinland.



INNOVATIVE ALLWETTER-TECHNOLOGIE

Optimale Erträge bei allen Wetterlagen dank herausragendem Schwachlicht- und Temperaturverhalten.



ANHALTENDE LEISTUNGSSTÄRKE

Langfristige Ertragssicherheit dank Anti LID Technology, Anti PID Technology¹, Hot-Spot Protect und Traceable Quality Tra.Q™.



FÜR EXTREME WETTERBEDINGUNGEN GEEIGNET

Rahmen aus High-Tech-Aluminiumlegierung, zertifiziert für hohe Schnee- (5400Pa) und Windlasten (4000Pa).



INVESTITIONSSICHERHEIT

25 Jahre Produktgarantie sowie
25-jährige lineare Leistungsgarantie².

¹ APT-Bedingungen nach IEC/TS 62804-1:2015, Methode A (~1500V, 96h)

² Für weitere Informationen siehe Rückseite dieses Datenblatts.


DIE IDEALE LÖSUNG FÜR:



Private
Aufdachanlagen

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Format	1717 mm × 1045 mm × 32 mm (inklusive Rahmen)
Gewicht	19,9 kg
Frontabdeckung	3,2 mm thermisch vorgespanntes Glas mit Antireflexions-Technologie
Rückabdeckung	Verbundfolie
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Zelle	6 × 20 monokristalline Q.ANTUM Solarhalbzellen
Anschlussdose	53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm Schutzart IP67, mit Bypassdioden
Kabel	4 mm ² Solarkabel; (+) ≥ 1150 mm, (-) ≥ 1150 mm
Steckverbinder	Stäubli MC4; IP68

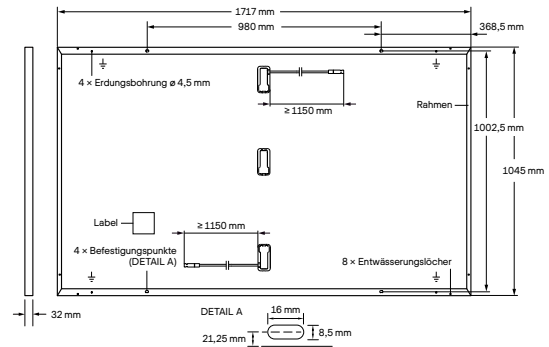


ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN

LEISTUNGSKLASSEN			360	365	370	375	380
MINIMALLEISTUNG BEI STANDARD TESTBEDINGUNGEN, STC ¹ (LEISTUNGSTOLERANZ +5 W / -0 W)							
Minimum	Leistung bei MPP ¹	P _{MPP} [W]	360	365	370	375	380
	Kurzschlussstrom ¹	I _{SC} [A]	11,24	11,27	11,31	11,34	11,37
	Leerlaufspannung ¹	U _{OC} [V]	41,20	41,23	41,26	41,30	41,33
	Strom bei MPP	I _{MPP} [A]	10,62	10,68	10,75	10,81	10,87
	Spannung bei MPP	U _{MPP} [V]	33,89	34,16	34,43	34,69	34,95
	Effizienz ¹	η [%]	≥ 20,1	≥ 20,3	≥ 20,6	≥ 20,9	≥ 21,2
MINIMALLEISTUNG BEI NORMALEN BETRIEBSBEDINGUNGEN, NMOT ²							
Minimum	Leistung bei MPP	P _{MPP} [W]	270,1	273,8	277,6	281,3	285,1
	Kurzschlussstrom	I _{SC} [A]	9,06	9,08	9,11	9,14	9,16
	Leerlaufspannung	U _{OC} [V]	38,85	38,88	38,91	38,95	38,98
	Strom bei MPP	I _{MPP} [A]	8,34	8,40	8,46	8,51	8,57
	Spannung bei MPP	U _{MPP} [V]	32,37	32,60	32,83	33,05	33,28

¹Messtoleranzen P_{MPP} ± 3%; I_{SC}; U_{OC} ± 5% bei STC: 1000 W/m², 25 ± 2°C, AM 1,5 nach IEC 60904-3 • 800 W/m², NMOT, Spektrum AM 1,5


Q CELLS LEISTUNGSGARANTIE

SCHWACHLICHTVERHALTEN

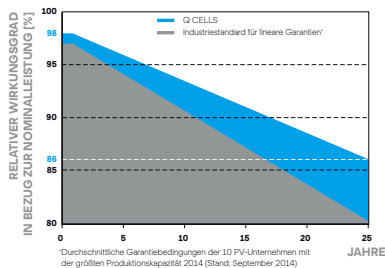

Mindestens 98% der Nennleistung innerhalb des ersten Jahres. Danach max. 0,5% Degradation pro Jahr. Mindestens 93,5% der Nennleistung nach 10 Jahren. Mindestens 86% der Nennleistung nach 25 Jahren.

Alle Daten innerhalb der Messtoleranzen. Volle Produkt- und Leistungsgarantien entsprechend der jeweils gültigen Garantien der Q CELLS Vertriebsgesellschaft Ihres Landes.

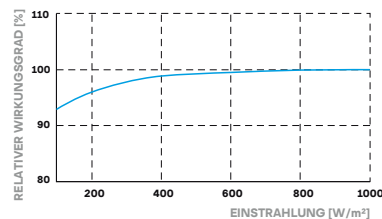

Typische Modulleistung unter niedrigen Einstrahlungsbedingungen im Vergleich zu STC-Bedingungen (25°C, 1000 W/m²)

TEMPERATURKOEFFIZIENTEN

Temperaturkoeffizient I _{SC}	α	[%/K]	+0,04	Temperaturkoeffizient U _{OC}	β	[%/K]	-0,27
Temperaturkoeffizient P _{MPP}	γ	[%/K]	-0,34	Nominal Module Operating Temperature	NMOT	[°C]	43 ± 3

KENNGRÖSSEN ZUR SYSTEMEINBINDUNG

Maximale Systemspannung	U _{SYS}	[V]	1000	Klassifizierung für PV-Module	Klasse II	
Rückstrombelastbarkeit	I _R	[A]	20	Brandklasse gemäß ANSI / UL 61730	C / TYPE 2	
Max. zulässige Last, Druck / Zug		[Pa]	3600 / 2660	Zulässige Modultemperatur im Dauerbetrieb	-40°C - +85°C	
Max. Testlast, Druck / Zug		[Pa]	5400 / 4000			

QUALIFIKATIONEN UND ZERTIFIKATE

Quality Controlled PV - TÜV Rheinland;
IEC 61215:2016; IEC 61730:2016.
Dieses Datenblatt entspricht
der DIN EN 50380.



HINWEIS: Den Anweisungen in der Installationsanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Weitere Informationen zur freigegebenen Nutzung der Produkte sind der Installations- und Betriebsanleitung zu entnehmen oder können beim Technischen Service erfragt werden.

Hanwha Q CELLS GmbH

Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | **TEL** +49 (0)3494 66 99-23444 | **FAX** +49 (0)3494 66 99-23000 | **EMAIL** sales@q-cells.com | **WEB** www.q-cells.com